


KRYCÍ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm  
DLE OKENNÍ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ OKENNÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE

**IZOLACE AEROGEL**  
 $\lambda = 0,015 \text{ W/mK}$  30 x 122 mm  
CELOPLOŠNĚ LEPENO  
KONTAKTNÍM LEPIDLEM

**IZOLACE AEROGEL**  
 $\lambda = 0,015 \text{ W/mK}$  30 x 122 mm  
CELOPLOŠNĚ LEPENO  
KONTAKTNÍM LEPIDLEM

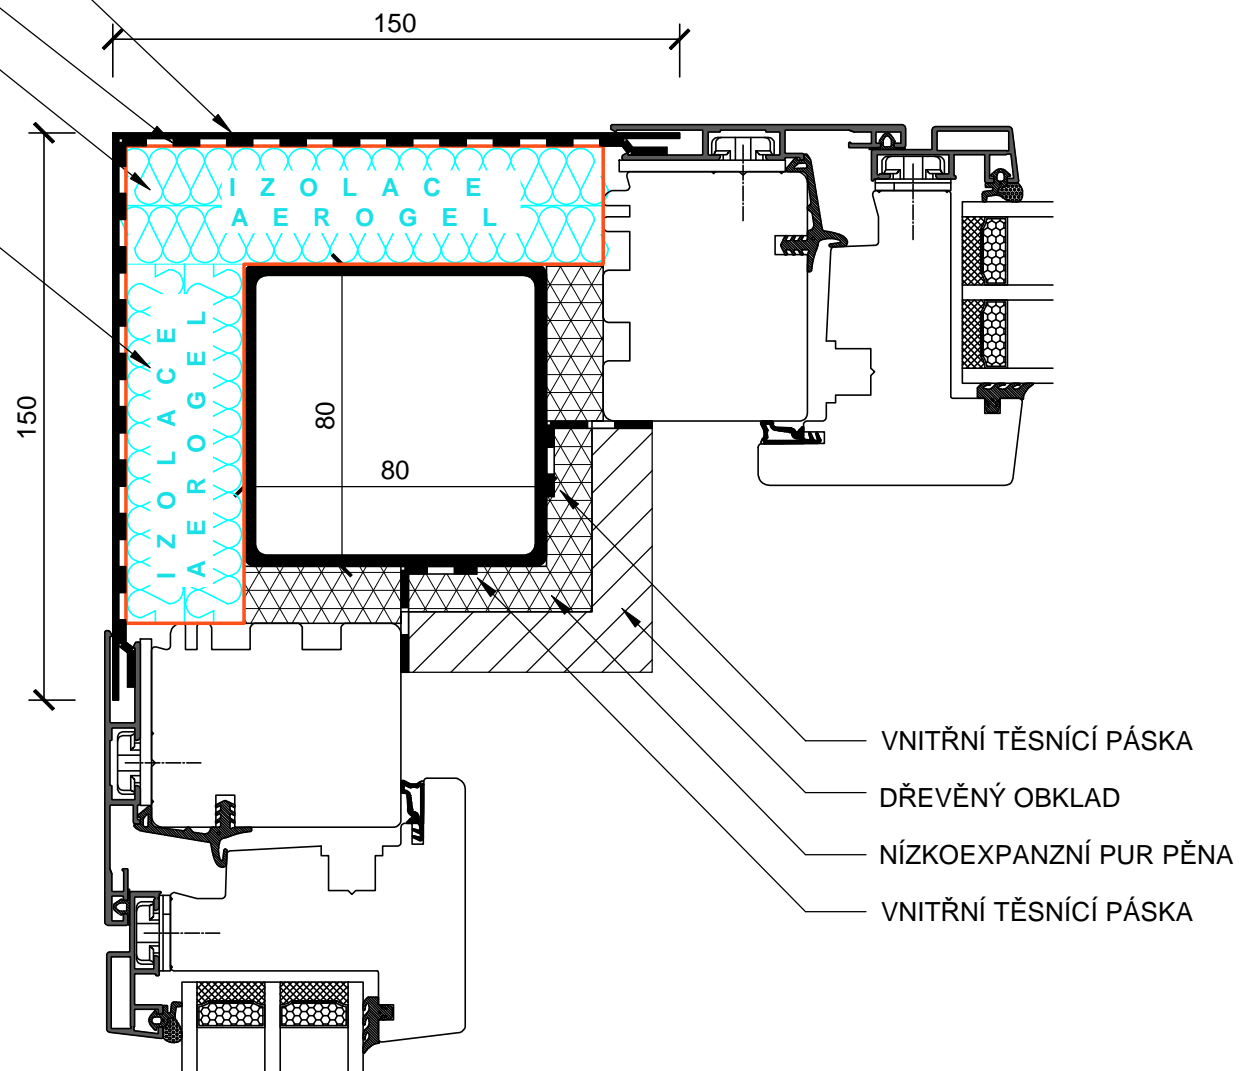

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

DŘEVĚNÝ OBKLAD

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA

**POZNÁMKA:**

Zobrazené osazení oken, použité prvky a materiály nelze přejímat bez posouzení konkrétních podmínek. Přesné provádění kotvení, těsnění a stavební připravenost je potřeba navrhnout v souladu s ČSN 74 6077.